

Servicepaket CNC SafeStart

Årsavgift
33 000 SEK

Inkluderade servicetimmar
48 timmar / år

Resekostnader och
teknikerutryckning **ingår**

**En komplett och flexibel servicelösning
för CNC-maskiner**


Driftsäkerhet

Förutsägbara kostnader

Tekniskt stöd enligt ISO-standarder

info@cncarc.se

+46 317 650 219

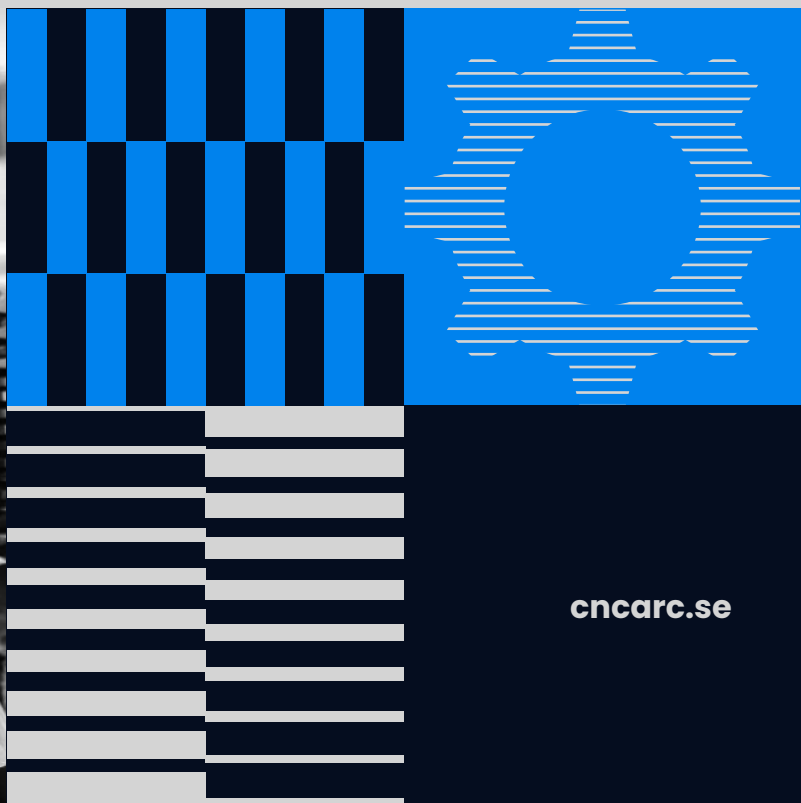

Servicepaket **CNC SafeStart**

Planerat underhåll (2× per år)

- Kontroll av smörjning av linjärstyrningar och kuls kruvar.
- Genomgång av smörjsystem – ledningar, pump, doseringsenheter, förslitning, parametrar.
- Byte av filter – kylvätska och luftfilter.
- Rengöring under skydd – spån, fläktar, kylkanaler.
- Mekanisk kontroll av styrningar och kuls kruvar – glapp, slitage, funktion.

Geometrikontroll och kalibrering enligt ISO

- Mätning med vinkelstandard (min. 300 × 300 mm)
- Kontroll av ortogonalitet mellan axlar – enligt **ISO 230-1** & **ISO 10791**
- Spindelkalibrering med kontrolltapp – mätning av kast i längd – och sidled.
- Kontroll av backslag och eventuell kompensering i styrsystemet.
- Servicerapport med resultat och rekommendationer.

Flexibel användning av paketet

Skedde ett driftstopp i stället för planerat underhåll?

- 1 planerat besök = 1 akut uttryckning (så länge det ryms inom timpotten).
- Du väljer – förebyggande service eller akuthjälp.
- Inga extra kostnader.

Fjärrsupport ingår

- Telefonsupport och e-post.
- Gratis hjälp via WhatsApp – skicka bilder, videor och få direkt teknisk feedback.
- Responstid: max 72 arbetstimmar.
- Ingår i CNC SafeStart – ingen extra kostnad.

CNC.arc – BOX – fjärrdiagnostik i realtid

- Med vårt tillval CNC.arc – BOX får du:
 - Fjärråtkomst till larmhistorik och maskindata
 - Möjlighet till integration av vibrationssensorer (analys enligt FFT / ISO 10816)
 - Prediktivt underhåll – upptäck problem innan de blir kritiska
- Kompatibel med Fanuc, Siemens, Heidenhain.
- Kan integreras med kundportal och servicepaket.

Spindel diagnostik – SmartBalancer

- Avancerad mätning av spindelns skick med SmartBalancer (Schenck):
 - – Vibrationsanalys enligt ISO 10816-3 / ISO 7919
 - – Identifiering av obalans, slitage, lagerfel
 - – Rapport med spektrumanalys och åtgärd srekommendationer
- Tillval i CNC SafeStart
- Ingår som standard i CNC SafeElite

Fler pakethivåer

CNC SafePlus

Fler timmar, snabbare respons, fjärranalys som standard.

CNC SafeElite

Helhetslösning med reservdelar, dedikerad tekniker och avancerad diagnostyk.

